

Caractéristiques techniques BSTA 1600.

			BSTA 1600-117	BSTA 1600-151	BSTA 1600-181	BSTA 1600-220
Force nominale		kN	1600	1600	1600	1600
Ouverture de montage de l'outil	G - D	mm	1170	1510	1810	2200
Cadence - Courses réglables	Min.	1/min	100	100	100	100
	Max.	1/min	825	800	800	760
Tension d'alimentation (EN 60204) ^{A)}		V	400	400	400	400
Fréquence d'alimentation (EN 60204) ^{A)}		Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
Puissance de raccordement ^{B)}	Max.	kVA	132	132	132	132
Tension d'entrée		VDC	24	24	24	24
Puissance motrice du moteur principal		kW	50	50	50	50
Alimentation en air comprimé R 1/2"	Min.	bars	7	7	7	7
	Max.	bars	10	10	10	10
Courses réglables (standard) ^{A)} - Longueurs de course		mm	19/25/34/	19/25/34/	19/25/34/	19/25/34/
		mm	43/52/60/	43/52/60/	43/52/60/	43/52/60/
		mm	67/75	67/75	67/75	67/75
Course fixe ^{A)}	Max.	mm	100	100	100	100
Course de réglage du coulisseau		mm	89	89	89	89
Hauteur de montage de l'outil (selon la course)	Min.	mm	268	268	268	268
	Max.	mm	385	385	385	385
Surface de la table	G - D	mm	1150	1490	1790	2200
	A - A	mm	1070	1070	1070	1070
	Hauteur ^{C)}	mm	1245	1270	1270	1270
Surface du coulisseau	G - D	mm	1060	1400	1700	2100
	A - A	mm	600	600	600	600
Hauteur d'entrée de la bande	Min.	mm	80	80	80	80
	Max.	mm	180	180	180	180
Largeur de passage de la bande (Machine)	Max.	mm	440	440	440	440
Ouverture dans le bâti	G - D	mm	1120	1460	1760	2160
	A - A	mm	350	350	350	350

DIMENSIONS^{D)}


Machine (aménagement standard)	G - D	mm	2993	3303	3453	4100
- Avec réglage de course automatique	A - A	mm	1863	1863	1863	1863
	Hauteur	mm	4146	4171	4171	4271
	Poids (env.)	kg	25750	28150	29950	35350

TRAIN ÉPICYCLOÏDAL^{E)}

BPG	oui	oui	oui	oui
-----	-----	-----	-----	-----

DISPOSITIFS D'AMENAGE

Standard	BSV 300
Variantes	BSV 500
	BBV 260
	BBV 450
	BBV 455

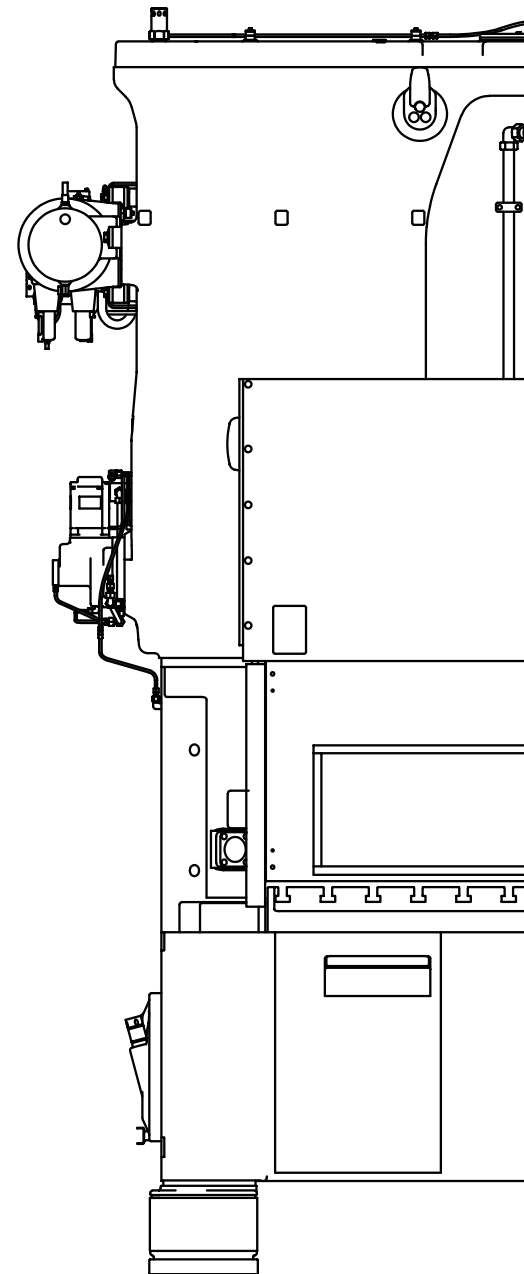

^{A)} Variantes sur demande.

^{B)} Y compris les prises standard pour les périphériques.

^{C)} Au-dessus du sol.

^{D)} Sans armoire électrique, refroidisseur d'huile et équipement périphérique.

^{E)} BSTA avec train épicycloïdal en option.
Sous réserve de modifications.