


Dati tecnici BSTA 1600.

| | | | BSTA 1600-117 | BSTA 1600-151 | BSTA 1600-181 | BSTA 1600-220 |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Forza nominale | | kN | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Apertura del piano stampo | S-D | mm | 1170 | 1510 | 1810 | 2200 |
| Velocità - Corsa regolabile | Min. | colpi/min ⁻¹ | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Max. | colpi/min ⁻¹ | 825 | 800 | 800 | 760 |
| Tensione di rete (EN 60204) ^{A)} | | V | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Frequenza di rete (EN 60204) ^{A)} | | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Potenza allacciata ^{B)} | Max. | kVA | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Tensione di comando | | VCC | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Potenza del motore principale | | kW | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Raccordo aria compressa R 1/2" | Min. | bar | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | Max. | bar | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Corsa regolabile (standard) ^{A)} - Lunghezze di corsa | | mm | 19/25/34/ | 19/25/34/ | 19/25/34/ | 19/25/34/ |
| | | mm | 43/52/60/ | 43/52/60/ | 43/52/60/ | 43/52/60/ |
| | | mm | 67/75 | 67/75 | 67/75 | 67/75 |
| Eccentrico fisso (corsa) ^{A)} | Max. | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Regolazione slittone | | mm | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Altezza di montaggio stampo (a seconda della corsa) | Min. | mm | 268 | 268 | 268 | 268 |
| | Max. | mm | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Superficie piastra di fissaggio | S-D | mm | 1150 | 1490 | 1790 | 2200 |
| | A-D | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| | Altezza ^{C)} | mm | 1245 | 1270 | 1270 | 1270 |
| Superficie slittone | S-D | mm | 1060 | 1400 | 1700 | 2100 |
| | A-D | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Altezza entrata nastro | Min. | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | Max. | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Larghezza passaggio nastro (macchina) | Max. | mm | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Apertura vano stampo | S-D | mm | 1120 | 1460 | 1760 | 2160 |
| | A-D | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| DIMENSIONI^{D)} | | | | | | |
| Macchina (alimentatori standard) | S-D | mm | 2993 | 3303 | 3453 | 4100 |
| - Con cambio corsa automatico | A-D | mm | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 |
| | Altezza | mm | 4146 | 4171 | 4171 | 4271 |
| | Peso (ca.) | kg | 25750 | 28150 | 29950 | 35350 |
| RIDUTTORE EPICICLOIDALE^{E)} | | | | | | |
| | BPG | | si | si | si | si |
| ALIMENTATORI | | | | | | |
| | Standard | BSV 300 | | | | |
| | Varianti | BSV 500 | | | | |
| | | BBV 260 | | | | |
| | | BBV 450 | | | | |
| | | BBV 455 | | | | |

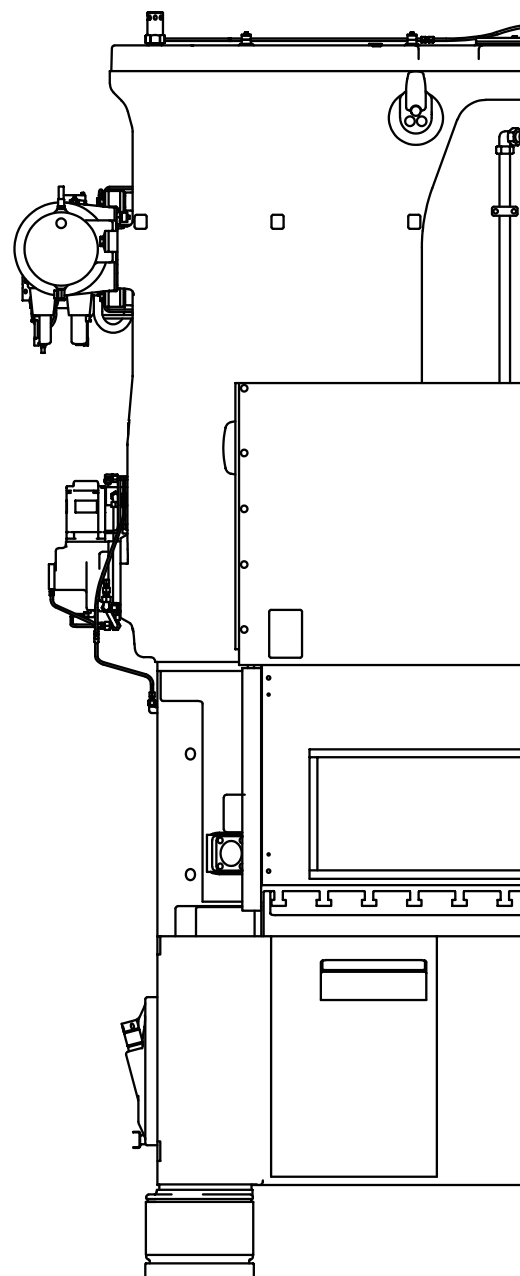

^{A)} Varianti su richiesta.

^{B)} Incl. prese standard per periferiche.

^{C)} Sopra pavimento.

^{D)} Senza quadro elettrico, radiatore dell'olio e periferiche.

^{E)} BSTA con riduttore epicicloidale opzionale.
Con riserva di modifiche.