


# BSTA 200

## 技术参数。

			BSTA 200-60	BSTA 200-70	BSTA 200HS-60
冲压力		kN	200	200	200
模具区安装尺寸	左 - 右	mm	600	700	600
冲速 - 可调行程	Min.	spm	100	100	100
	Max.	spm	2000	2000	2300
电源电压 (EN 60204) <sup>A)</sup>		V	400	400	400
电源频率 (EN 60204) <sup>A)</sup>		Hz	50/60	50/60	50/60
连接负荷 <sup>B)</sup>	Max.	kVA	59	59	70
控制电压		VDC	24	24	24
主电机驱动功率		kW	15	15	18,5
压缩空气压力, 连接尺寸 R 1/2"	Min.	bar	6	6	6
	Max.	bar	10	10	10
可调行程 (标准) <sup>A)</sup> - 行程长度		mm	8/13/	8/13/	4/6/8/
		mm	16/19/25/	16/19/25/	13/16/19/
		mm	32/38	32/38	25/32/34
固定行程 <sup>A)</sup>	Max.	mm	44	44	-
滑块调节范围		mm	40	40	40
闭模高度 (和行程关联)	Min.	mm	181	181	183
	Max.	mm	236	236	238
工作台面尺寸	左 - 右	mm	590	690	590
	前 - 后	mm	426	426	426
	高度 <sup>C)</sup>	mm	1100	1100	1100
滑块尺寸	左 - 右	mm	590	690	590
	前 - 后	mm	270	270	270
条料进料口高度	Min.	mm	50	50	50
	Max.	mm	120	120	120
条料进料口宽度 (冲床)	Max.	mm	190	190	190
床身落料开口尺寸	左 - 右	mm	540	640	540
	前 - 后	mm	160	160	160
<b>外形尺寸及重量<sup>D)</sup></b>					
冲床 (标准送料机)	左 - 右	mm	1700	1790	1683
- 手动更换行程	前 - 后	mm	915	915	910
	高度	mm	2460	2460	2460
	重量 (大约)	kg	3300	3500	3600

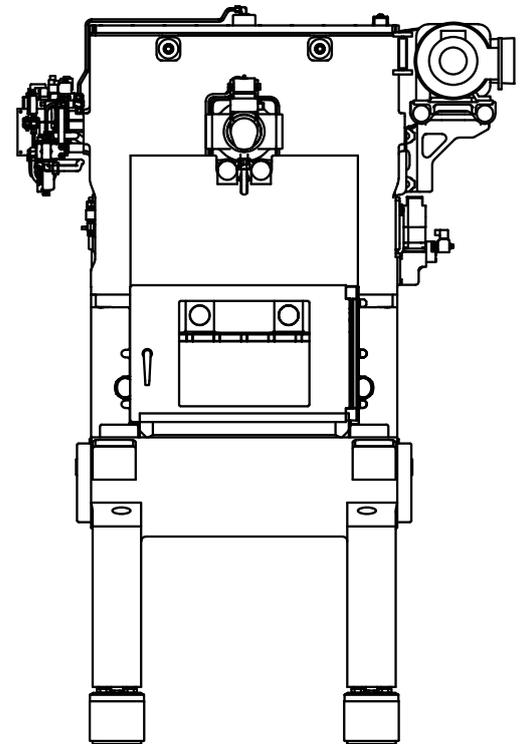

### 送料机

标准	BBV 180	BSV 170
可选	BSV 75 BSV 170 BZV 61	

<sup>A)</sup> 可根据需要选配。

<sup>B)</sup> 包括用于周边设备的标准插座的负荷。

<sup>C)</sup> 距地面高度。

<sup>D)</sup> 不带电气柜、油冷却器和外围设备。

如有变化, 恕不另行通知。