

BSTA 410

技术参数。

BSTA 410-110


冲压力		kN	410
模具区安装尺寸	左 - 右	mm	1100
冲速	Min.	spm	100
- 可调行程	Max.	spm	1600
电源电压 (EN 60204) ^{A)}		V	400
电源频率 (EN 60204) ^{A)}		Hz	50/60
连接负荷 ^{B)}	Max.	kVA	86
控制电压		VDC	24
主机驱动功率		kW	28
压缩空气压力, 连接尺寸 R 1/2"	Min.	bar	7
	Max.	bar	10
可调行程 (标准) ^{A)}		mm	8/13/16/
- 行程长度		mm	19/25/32/
		mm	38/44/47
固定行程 ^{A)}	Max.	mm	64
滑块调节范围		mm	64
闭模高度	Min.	mm	214,5
(和行程关联)	Max.	mm	298
工作台面尺寸	左 - 右	mm	1080
	前 - 后	mm	650
	高度 ^{C)}	mm	1266
滑块尺寸	左 - 右	mm	980
	前 - 后	mm	420
条料进料口高度	Min.	mm	60
	Max.	mm	140
条料进料口宽度	Max.	mm	250
(冲床)			
床身落料开口尺寸	左 - 右	mm	1060
	前 - 后	mm	200

A外形尺寸及重量^{D)}

冲床 (标准送料机)	左 - 右	mm	2369
- 半自动更换行程	前 - 后	mm	1263
	高度	mm	3200
	重量 (大约)	kg	8850

送料机

标准	BBV 191
可选	BBV 180
	BSV 75
	BSV 170
	BSV 300
	BZV 61

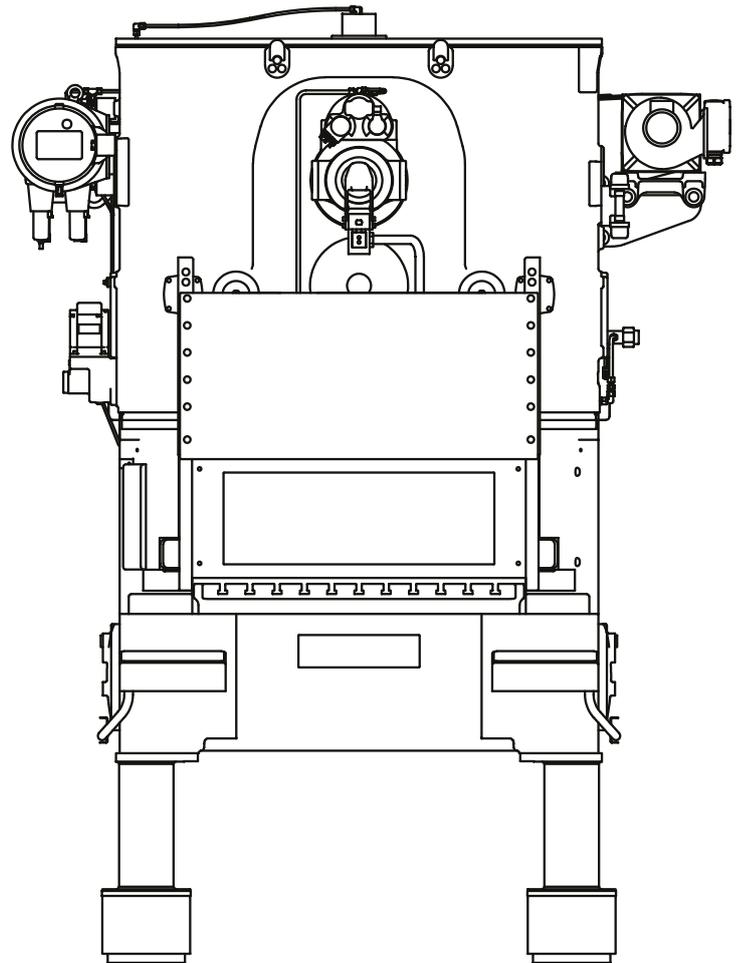

^{A)} 可根据需要选配。

^{B)} 包括用于周边设备的标准插座的负荷。

^{C)} 距地面高度。

^{D)} 不带电气柜、油冷却器和外围设备。

如有变化, 恕不另行通知。